

多路高清 RTSP 流网页原生播放器—

PageHi RTSP Web Player 配置说明书

一、概述

成都佐罗软件有限公司的多路高清 RTSP 流网页原生播放器 PageHi RTSP Web Player 由 PluginOK 中间件叠加 VLC 网页播放小程序或多引擎播放小程序组成。客户可根据自己需要选择使用 VLC 网页播放器还是多引擎播放器，本文档的配置说明适用于 VLC 网页播放器及多引擎视频播放器。VLC 网页播放器产品介绍及详细的技术文档请参考 VLCWebPlayer.pdf，本机需要安装 VLC 桌面播放器，64 位系统建议安装 64 位的版本；多引擎视频播放器的产品介绍请参考文档 VideoWebPlayer.pdf，开发集成相关请参考文档 VideoWebPlayerDev.pdf。多引擎视频播放器除了需要安装 VLC 桌面播放器之外，根据自己的需要安装 FFPlayer 引擎播放库、海康网络播放 SDK 库包及大华网络播放 SDK 库等，因为第三方播放库文件一般比较大等原因，所以默认不自带，需要自行下载并根据文档把播放库文件包并放入 Plugins\VideoWebPlayer 子目录下，如还有问题请联系客服解决。

二、PluginOK 中间件配置

网络版配置文件 ZbaConfig.json，单机版配置文件 WrlConfig.json，存放在软件包根目录下，使用系统默认的记事本打开后，可编辑配置以下参数：

"WS": 83, // HTTP 网站中间件 WebSocket 服务默认侦听端口，前端连接时需要，如端口已占用，自动+1 直到找到可用端口，不建议默认为 80，容易引发冲突

"WSS": 443, // HTTPS 网站中间件 WebSocket 服务默认侦听端口，必须绑定一个主域名的二级域名使用

"HTTP": 90, // 需要支持同步请求时的 HTTP 网站侦听端口，默认不开启

"HTTPS": 450, // 需要支持同步请求时的 HTTPS 网站侦听端口，默认不开启

"Localhost": 1, // 侦听是否使用 localhost，默认 1 即使用 IP 是 127.0.0.1，选择 0 时使用本地实际 IP 侦听，局域网其它电脑可请求本机服务，一般用于请求操作本机接入的硬件

"ListenIP": "", // 实际侦听的 IP，一般不需要配置，只有在多网卡情况 Localhost 为 0 时使用

"WSErrTime": 30, // WebSocket 连接错误超时时间，秒为单位

"ValidHour": 48, // 中间件卸载时的安全校验有效期，以小时为单位

"Monitor": 60, // 中间件系统服务活动时间监测，秒为单位，超过时会自动重启服务

"NoService": 1(默认 0)为非服务方式运行时，360 等安全卫士及杀毒软件可能报风险

"Delay": 0, // 是否延迟启动服务状态监控程序，默认 0，设置 1 代表延迟启动，用于 NoService 为 1 时

"Mac": 1, // 中间件是否支持前端请求本机及网关的 MAC 地址，默认 1，安全起见配置为 0

"UrlStart": 1, // 前端网页是否支持 Url 协议方式启动中间件服务，主要用于中间件服务配置

"EnableWechat": 0, // 配置是否启用在微信网页窗口打开时加载高级版的内嵌小程序

"Adjust": 0, // 配置 Win7 下高级版的内嵌小程序在某些情况下嵌入显示位置的修正，一般不需要修改

"ElectronExe": "electron.exe", // 配置在 Electron 中启动高级版内嵌小程序时主程序 exe 的文件名

"ElectronTitle": "electron", // 配置 Electron 桌面程序的窗口标题关键词，便于启动时找到 Electron 程序窗口

"NoService": 0, // 配置中间件程序是否以系统服务方式运行，推荐 0(默认)系统服务方式，系统启动时自动运行，配置 1 时一般用于个别安全要求，比如程序不能系统服务运行情况

"KillWait": 15, // 配置启动的小程序在退出时等待强制杀进程的时间，秒为单位

"HttpServer": 0, // 配置是否启用 HTTP 协议的同步请求服务，0(默认)时 HTTP 及 HTTPS 端口配置无效

"UDisk": 0 // 配置中间件服务是否监控 U 盘插拔通知

"ServerPort": 888, // 配置授权服务器的服务端口，仅用于网络版

"ServerAddr": www.zorrosoft.com // 配置授权服务器的服务地址，可以是域名或 IP 地址，仅用于网络版

注意：程序运行时实际使用的是 data 子目录的同名配置文件，如果已安装启动再修改配置项目，请在编辑根目录的配置文件保存后，再手工复制一份到 data 子目录覆盖，然后执行根目录的 InstallWrl.bat 以使配置生效。编辑时切记不要修改文件编码格式，就用系统自带的记事本编辑软件即可，否则可能导致无法解析此配置文件后，所有配置项目失效。

三、播放相关配置

播放程序的相关配置文件，一般在中间件程序的 Plugins 子目录下，比如 Plugins\VLCWebPlayer(VLC 播放小程序)、Plugins\VideoWebPlayer(多引擎播放小程序)中的其一，文件名称 Config.json，使用系统默认的记事本打开后，可编辑配置以下参数：

VLC 网页播放器 "COM": "vlc/axvlc.dll,PHWebControl.dll,X64/PHWebControl.dll, VideoProxyPlayer.exe, X64/VideoProxyPlayer.exe", // 配置播放器需要注册的 COM 组件，如果是单机版，其中的 VideoProxyPlayer.exe, X64/VideoProxyPlayer.exe 文件名中多字母 S，多引擎播放器在以上注册项目中再添加 ,PHVideoCom.dll,X64/PHVideoCom.dll

"Caching": 500, // 配置网络缓存时间，单路要求低延迟播放时，可尽量设置低一些，不过一般建议不低于 200，毫秒为单位，如是多路播放，或视频分辨率较高，或网络状况不太好时，尽量设置大一些数值，比如 1000，前端可通过接口针对某路单独设置此参数，在多引擎播放器中，此参数含义不同，海康私有协议播放引擎比如设置 6 代表最大缓存 6 帧，其它播放引擎设置 6 代表 600 毫秒延迟

"RTSPTCP": 1, // 配置网络连接方式，1 默认是 TCP，2 默认是 UDP(HTTP) 在多引擎播放器对应的是参数名称是 Link

"ToolBar": 1, // 配置默认是否显示播放窗口的工具栏

"FillWnd": 1, // 配置启动播放时视频是否充满整个窗口显示

"AutoLoop": 1, // 配置播放结束时是否自动循环播放

"SelfGPU": 1, // 配置是否使用独立显卡硬件加速播放

"Playlist": 0, // 配置是否支持播放列表，默认不支持的 仅 VLC 播放器支持

"ClockSync":-1, // 配置是否启用音频和视频的时钟同步, -1 默认行为, 0 代表不同步, 1 代表同步

"Mute":0, // 配置默认启动播放时是否静音

"ChangeStop":2, // 配置切换播放时是否先停止上一个播放 0 不停止 1 先停止 2 代表 Win7 及以下系统停止, 其它系统不停止

"BlockFlag":7, // 配置过滤通知, 配置定义参考接口文档, 可过滤所有量大的通知设置 15, 可提高浏览器响应速度

"PercentTime":300, // 配置播放进度通知间隔时间, 毫秒为单位

"ErrTryCount":3, // 配置播放错误时, 自动再次尝试播放的次数

"ErrTrySecond":6, // 配置播放错误时, 自动尝试播放的时间间隔, 秒为单位

"DisableDBFull":0, // 是否禁用双击全屏功能, 默认不禁用

"PercentTime":300, \ \ 配置播放进度通知时间间隔, 毫秒为单位

"Avcodec":"none", // 配置禁用硬件加速, 可指定的其它值 any、dxva2、d3d11va, 不设置时默认用 any

"AudioOut":"any", 音频输出模块名称, 可指定 any、mmdevice、directsound、waveout、amem、afire、NDI、adummy、none 等值, 默认用 any

"SplitColor":"#FFFFFF", // 配置分屏播放时, 分屏线条的颜色

"BackColor":"#000000", // 配置播放窗口背景色

"Status":{"Text":"准备播放中, 请等待","Err":"播放时出现错误","Color":"#00FF7F","Opacity":255,"Size":16,"Name":"宋体"}, // 配置播放状态显示, 如浏览器窗口全屏后再启动播放, 建议删除此项配置使用, 避免系统任务栏闪烁

"PORT": 930 // 配置播放程序服务端口号, 如启动多实例播放, 端口会自动+1 使用, 端口已被占用时同样如此, 多引擎播放器默认是 920

以下配置项目仅多引擎播放器支持:

"Stream":1, 0 // 配置主码流, 1 子码流

"Server":8000, // 配置海康服务器端口号

"DHServer":37777, // 配置大华服务器端口号

"TalkVolume":80, // 配置语音对讲时的音量

"FrameRate":1, // 配置播放速率, 1 代表正常速度播放

"InSidePlay":1, // 配置内置播放, 海康私有及 MP4 文件播放有效, 设置 0 时支持框选区域放大播放画面显示

以上配置编辑修改后, 重现启动播放器后生效, 编辑时切记不要修改文件编码格式, 否则可能导致无法解析此配置文件, 所有配置失效。

四、VLC 绿色版打包

- 1、PageHi RTSP Web Player 的程序包, 默认不包含 VLC 桌面播放器程序文件, 在使用时建议先在官网 <http://www.videolan.org> 下载安装 VLC 播放器, 再解压绿色版程序包后右键管理员权限运行 InstallWrl.bat 完成安装, 如重新安装 VLC 桌面播放器, 需要再执行程序目录的 InstallWrl.bat 更新配置;
- 2、如不想使用安装版的 VLC 桌面播放器, 就需将 VLC 绿色版程序包一起部署, 这里需要区分 32 位和 64 位的 VLC 程序包分别操作, VLC 绿色版请从网站 <http://download.videolan.org/pub/videolan/vlc/> 上选择自己的版本下载, 绿色版一般是 7z 的压缩包。程序包所有文件解压默认放到播放小程序的 vlc(也就是

Config.json 配置中 COM 注册项 axvlc.dll 文件名前面的名称)子目录, 举例:
Plugins\VLCWebPlayer\vlc\ 或 Plugins\VideoWebPlayer\vlc\下。

五、多引擎播放中的海康及大华私有协议播放 SDK 打包

多引擎播放小程序子目录默认不带海康及大华私有协议的播放库, 请自行从海康官方网站(<https://open.hikvision.com/download/5cda567cf47ae80dd41a54b3?type=10>)及大华官方网站(<https://support.dahuatech.com/tools/sdkExploit>)上下载对应的 Win32 及 Win64 版设备网络 SDK 程序包, 解压其中的库文件(Bin)子目录所有 DLL 文件, 海康的 32 位的支持库放到 Plugins\VideoWebPlayer, 海康的 64 位播放库放到 Plugins\VideoWebPlayer\X64\ 下即可, 其中大华的 DLL 文件需要在以上提到的子目录下单独建立一个子目录 DHNetSDK 下存放。

六、多路播放配置

当需要稳定播放多路视频流时, 需要通过参数配置调优以达到最佳播放效果。建议修改的地方主要有以下几个地方:

- 1、播放程序目录的配置文件 Config.json 中, Caching 网络缓存时间, 如对低延迟没有特别要求, 尽可能设置大些, 同时设置播放静音, 也就是配置文件中 Mute 设置 1;
- 2、视频流的输出分辨率, 视频流输出端分辨率设置尽可能低一些, 分辨率越高, 对网络带宽及终端电脑的硬件配置压力越大;
- 3、操作系统尽量选择 Windows 10 及以上系统, WIN XP 及 WIN 7 系统对显卡的 GPU 硬件加速能力支持较弱, 也不支持指定地址的透明网页内容叠加显示;
- 4、分屏多路播放时, 重点要看的视频主码流放到大窗口, 其它小窗口使用子码流, 这样视频分辨率尽可能低, 当需要放大看时可切换到全屏播放模式, 在全屏播放模式也可以切换到主码流播放;
- 5、播放程序目录的配置文件 Config.json 中, BlockFlag 设置为 15, 可屏蔽所有量大的通知, 提高播放体验;
- 6、如终端电脑配置确实较低或没有独立显卡无法获得满意的播放体验, 需更换配置高一些的电脑, CPU 及内存也尽量高配, 同时确保网络通畅, 带宽足够;
- 7、如终端电脑同时配置了独立显卡和集成显卡的双显卡, 可通过配置双显卡加速播放提高播放体验效果(参考第七节);
- 8、建立 WS 连接时, 去掉输出日志开关, flag 设置为 0, 如需要排查播放问题时, 才设置 1 输出日志。

七、双显卡加速播放配置

当终端电脑分别有独立显卡和集成显卡时, PageHi RTSP Player 支持通过配置实现双显卡加速播放。双显卡 GPU 硬件加速播放开启条件:


- 1、使用操作系统 Windows 10 及以上, 并采用前一章节多路播放的优化配置;
- 2、需要先后启动 2 个播放实例, 每个实例中可继续实现多路分屏播放;
- 3、启动播放实例时, 参数 Version 配置 1 时使用独立进程播放, 配置 0 时所有分屏视

- 频流都在同一个进程播放，建议播放程序目录的配置文件 Config.json 中 SelfGPU 设置 0，先启动的播放实例设置 Version 为 1，这样确保第一个实例采用多进程独立显卡加速播放；后启动的播放实例 Version 设置为 0，采用单进程集成显卡播放；
- 4、由于集成显卡往往比独立显卡性能差些，所以在启动使用集成显卡的播放实例中，播放的视频分辨率尽可能低一些，分屏数量也尽可能少一些；
 - 5、在任务管理器中，切换到性能页面，观察 GPU 1 及 GPU 0 的利用情况，如果达到 90%以上，说明 GPU 加速能力已经充分利用上了，另外也可以观察 CPU 及内存的利用率，需要适当留一些资源给其它程序使用，否则可能导致对浏览器的操作响应慢等情况出现。

八、播放器测试

1、VLC 网页播放器测试


公网在线测试网页：<http://local.zorrosoft.com/vlc>，本地测试网页在程序安装目录下的 Test 子目录 vlcWebPlayer.html 及 vlcwebfull.html，前者实现网页中局部加载播放，后者实现整个网页区加载播放演示。如果发现有些流无法播放，可把播放地址直接使用 VLC 的官方桌面播放器测试看看。也可以启动播放小程序子目录我们自己开发的测试程序 Plugins\VLCWebPlayer\VlcOcxTest.exe 进行测试，需要注意的是，如果 VLC 安装或打包注册的是 64 位版本，那么 VlcOcxTest.exe 也需要用 X64 子目录的版本，VlcOcxTest 测试程序可以排除传入参数编码和中间件接收及处理播放地址的影响。测试界面如下：

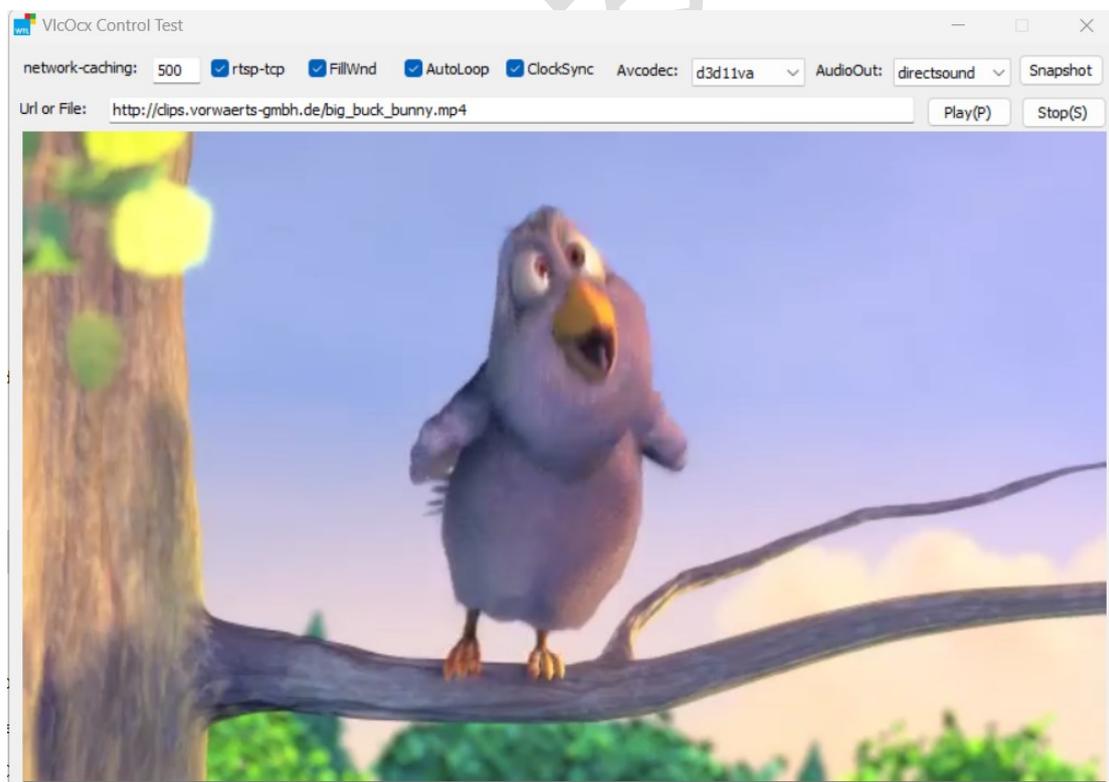

2、多引擎网页播放器测试

在线测试网页：<http://local.zorrosoft.com/player>，本地测试网页在程序安装目录下的 Test 子目录 VedioPlayerFrame.html 及 VedioPlayerfull.html，前者实现网页中局部加载播放，后者实现整个网页区加载播放演示。如果发现有些流无法播放，可把播放地址直接使用官方桌面播放器测试看看，如果是测试私有协议播放，建议从海康威视和浙江大华官网下载

SDK 中，其中有测试程序，进行对比测试，确保测试时输入的 IP、端口、用户名及密码是正确的。也可以启动播放小程序子目录的 Plugins\VideoWebPlayer\ VideoPlayerTest.exe 程序测试，需要注意的是，如果 VLC 安装或打包注册的是 64 位版本，那么 VideoPlayerTest.exe 也需要用 X64 子目录的版本。VideoPlayerTest 测试程序可以排除传入参数编码和中间件接收及处理播放地址的影响测试界面如下，可切换播放引擎：

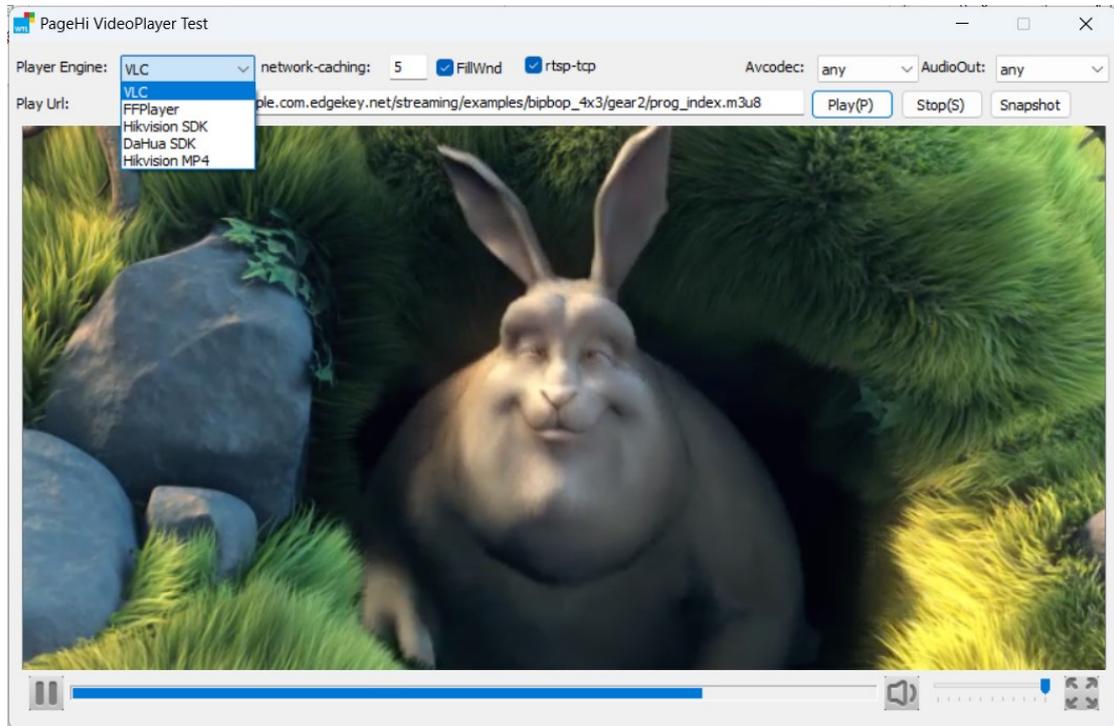

在播放测试时，启动任务管理器切换到性能页面，查看资源消耗情况，重点需要观察 GPU 的利用率，确保使用上了硬件加速，如果仅靠 CPU 软解码播放性能是不行的。

如还有问题，请联系客服(微信号 ZorroSoft)沟通，也可直接拨打热线电话 18081958957 咨询。